



鋰電池堆高機

XC系列2.0/2.5/3.0/3.5噸



INNOVATIVE LITHIUM-ION

剛勁沉穩 /
卓越不凡





抽屜式更換鋰電池組

“抽屜式”鋰電池組可以輕鬆人工拉出，需要時可快速更換。



視野開闊的加寬型門架

門架加寬 80mm，提高 15%。




智能交互儀表

大屏幕交互顯示儀表，整車運行參數更直觀。



整車IPX4級防水

IPX4 級淋雨測試：各角度 32 個噴頭噴淋，持續 15 分鐘，198kPa 水壓，模擬短時間 4000 升暴雨測試，車輛無故障，可持續正常運行。



智能鋰電池充電機

大屏幕彩色觸控板 / 傻瓜式充電模式 / 高效功率模組 / 快速充電 / 監控、保護鋰電池組的功能強大。



CATL

鵬成

聯合研發



CATL 鋰電池優勢

- 選用成熟經濟的商用車大批量使用的方形磷酸鐵鋰電芯及模組。
- 模組採用鋁合金鈹金框架、牢固、質輕，散熱效果好。
- 充電快：可隨充隨用，2 小時即可充滿。
- 高效安全：充放電效率高達 98%，熱失控溫度 600°C 以上。
- 低溫適應性：標配電加熱功能，保證低溫環境正常工作。
- 長壽命：正常充放電循環 4000 次，容量保持率大於 78%。
- 免維護：電池無需人工維護，無需加蒸餾水電解液。
- 綠色清潔：無污染，零排放。



全車LED燈光系統

全車 LED 燈光系統，能耗減少 95%，夜間視野更好，更安全。



專利新型機艙佈置設計

車身線束，元器件防護等級大幅提高。



大角度開啟機罩

機罩打開角度大，維修檢查方便快捷。
左右機罩與前底板免工具拆卸。



優良的人機工程及舒適的駕駛空間

人機工程、駕駛員操作空間與內燃堆高機一致，有效減輕駕駛員疲勞程度，創新佈置方式，機罩與座椅位置坐姿舒適，腿部空間寬闊。




加強型轉向橋

使用壽命提高 50% 以上，帶自動轉彎降速功能高速傾覆風險降低 80%，更安全

[illegible]

● 注：型號尾號為 SI25 的為國產動力系統，型號尾號為 SI26 的為進口動力系統。

結構圖

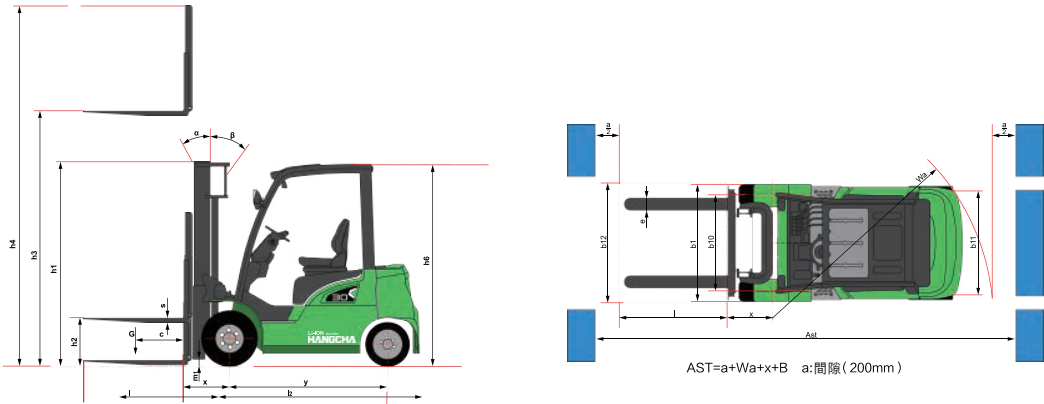


XC 系列鋰電池堆高機鋰電池配置表

容量 (Ah/5h)	2~2.5t 80V	3.0~3.5t 80V
271	●	-
404	○	●
542	-	○

● 標配 ○ 選配

載荷曲線圖

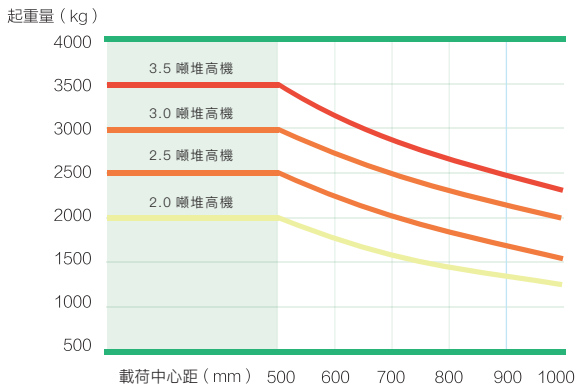

標準配置

- 鋁電 PACK 包不可快速更換
- 鋁電 PACK 包帶低溫電加熱系統
- 高功率交流行走電機
- 高功率交流油泵電機
- 靜音齒輪泵
- 多功能彩色面板組合儀表
- 大型整體橡膠踏板墊
- LED 組合前大燈，LED 後組合三色尾燈
- 鐵製沖壓機罩，鐵製沖壓側板
- 沖壓不銹鋼上車踏板
- 防誤觸機構機罩氣彈簧
- 防誤觸機構手剎車
- 雲智能模組
- 轉彎降速功能
- 貨叉下降到底緩衝
- SPE 動力選擇
- 公里數顯示，工作時間顯示
- 集成式保險絲盒
- 國標充電槍口
- DC-DC 轉換器
- 電子冷卻風扇
- 兩聯多路閥
- 緊急斷電開關
- 倒車蜂鳴器
- 牽引鉗
- 文件夾
- 負荷傳感轉向系統
- 標準兩級門架，貨叉，貨叉架及擋貨架

選裝配置和附件

- 鋰電 PACK 包可快速更換（滑軌式 / 滾輪式）
- 密碼啟動，刷卡啟動
- 帶鼻型快裝超彈性實心胎
- 著色實心環保無痕胎
- 左右後視鏡
- 倒車影像
- 前方 / 後方藍光燈
- 後工作燈
- 鋰電池專用充電機（泰坦或施能）
- 冷庫車
- 倒車扶手（含喇叭按鈕）
- 帶鑰匙鎖的機罩
- OPS 座椅感知功能
- 貨叉上升到頂緩衝
- 三聯多路閥
- 四聯多路閥
- 五聯多路閥
- 指尖集成操縱系統，帶人機工程扶手
- 加寬 / 加高擋貨架
- 加寬貨叉架
- 其他長度貨叉
- 兩級全自由門架
- 三級全自由門架
- 內置側移器
- 其他規格屈具
- 格拉默 MSG531 懸浮座椅
- 全進口油泵及油泵電機
- 工具盒



雲智能叉車管理系統 (FIMS) 簡介

選配 – 需配合台灣電信業者額外收費

含一年通訊費用

雲智能堆高機管理系統是應用先進的物聯網和互聯網技術，結合人工堆高機實現車輛數據採集、車輛報警、車輛遠程控制和診斷、車輛調度、物流跟蹤等功能，幫助用戶進行車輛管理，智能調度和智能物流管控，提升企業設備管理和物流管理水平，堆高機雲智能終端可無縫對接雲智能堆高機管理系統。在傳統的堆高機上可以組合式搭載多種智能設備，使堆高機具有通訊、自我感知、識別及訊息交互能力。可搭載的智能設備有且不限：



43C 智能儀表
彩屏儀表，轉向角度顯示，行走總里程數顯示，速度模式顯示，開機總時間顯示，系統參數調節，中英文切換，故障碼中英文解析

標配

- 車輛定位**
GPS 定位、位置信息
- 遠程故障診斷**
鋰電池相關故障，電控相關故障
- 遠程數據監控**
車輛工作模式，電池溫度（進配），電控溫度，電機溫度，車輛歷史故障
- 維保提醒**
車輛使用至規定小時數，自動提醒維保訊息



- 車輛控制**
車輛自動休眠，轉彎減速，低電量降功率
- 車輛管理**
遠程限速、遠程鎖車
- 車隊管理**
限定車輛行駛區域，遠程語音調度
- 其 它**
電子圍欄 碰撞傳感器 稱重傳感器，刷卡器

標配

選配

- 車輛定位系統：GPS 定位、位置信息
- 遠程故障診斷：鋰電池相關故障，電控相關故障
- 遠程數據監控：車輛工作模式，電池溫度（進配），電控溫度，電機溫度，車輛歷史故障
- 維保提醒：車輛使用至規定小時數，自動提醒維保訊息
- 車輛控制：車輛自動休眠，轉彎減速，低電量降功率

- 43C 智能儀表：彩屏儀表，轉向角度顯示，行走總里程數顯示，速度模式顯示，開機總時間顯示，系統參數調節，中英文切換，故障碼中英文解析
- 車輛管理：遠程限速、遠程鎖車
- 車隊管理：限定車輛行駛區域，遠程語音調度
- 其 它：電子圍欄 碰撞傳感器 稱重傳感器，刷卡器

2.0/2.5 噸鋰電池堆高機門架配置表

門架類型	門架名稱	門架最大起升高度	門架收進高度	門架伸出高度		自由起升高度		門架傾角 前 / 後	起重量			
				無擋貨架	帶標準擋貨架	無擋貨架	帶標準擋貨架		500mm 載荷中心距			
									單輪		雙輪	
									2.0t	2.5t	2.0t	2.5t
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	kg	kg	kg	kg
二級寬視野門架	XPD25M200	2000	1501	2626	3046	140	140	6/12	2000	2500	2000	2500
	XPD25M250	2500	1751	3126	3546	140	140	6/12	2000	2500	2000	2500
	XPD25M270	2700	1851	3326	3746	140	140	6/12	2000	2500	2000	2500
	XPD25M300	3000	2001	3626	4046	140	140	6/6	2000	2500	2000	2500
	XPD25M330	3300	2151	3926	4346	140	140	6/12	2000	2500	2000	2500
	XPD25M350	3500	2251	4126	4546	140	140	6/12	2000	2500	2000	2500
	XPD25M360	3600	2351	4226	4646	140	140	6/12	2000	2500	2000	2500
	XPD25M370	3700	2401	4326	4746	140	140	6/12	2000	2500	2000	2500
	XPD25M400	4000	2601	4626	5046	140	140	6/12	1900	2300	2000	2500
	XPD25M430	4300	2751	4926	5346	140	140	6/6	1800	2100	1950	2450
	XPD25M450	4500	2851	5126	5546	140	140	6/6	1700	2000	1900	2400
	XPD25M470	4700	2951	5326	5746	140	140	6/6	1500	1700	1700	2100
	XPD25M480	4800	3001	5426	5846	140	140	6/6	1500	1700	1700	2100
	XPD25M500	5000	3101	5626	6046	140	140	6/6	1400	1600	1600	2500
	XPD25M550	5500	3351	6126	6546	140	140	3/6	1050	1200	1500	1800
	XPD25M600	6000	3601	6626	7046	140	140	3/6	700	800	1400	1600
二級全自由提升門架	XPD25U200	2000	1516	2749	3046	842	470	6/6	2000	2500	2000	2500
	XPD25U250	2500	1766	3173.5	3546	1092	720	6/12	2000	2500	2000	2500
	XPD25U270	2700	1866	3373.5	3746	1192	820	6/12	2000	2500	2000	2500
	XPD25U300	3000	2016	3673.5	4046	1342	970	6/12	2000	2500	2000	2500
	XPD25U330	3300	2166	3973.5	4346	1492	1120	6/12	2000	2500	2000	2500
	XPD25U350	3500	2266	4173.5	4546	1592	1220	6/12	2000	2500	2000	2500
	XPD25U360	3600	2316	4273.5	4646	1642	1270	6/12	2000	2500	2000	2500
	XPD25U370	3700	2366	4373.5	4746	1692	1320	6/12	2000	2500	2000	2500
三級全自由提升門架	XPD25N400	4000	1966	4670.5	5046	1195	920	6/6	1800	2100	1950	2450
	XPD25N430	4300	2066	4970.5	5346	1295	1020	6/6	1700	2000	1900	2400
	XPD25N450	4500	2116	5170.5	5546	1345	1070	6/6	1600	1900	1800	2300
	XPD25N470	4700	2216	5370.5	5746	1445	1170	6/6	1500	1700	1700	2100
	XPD25N480	4800	2266	5470.5	5846	1495	1220	6/6	1500	1700	1700	2100
	XPD25N500	5000	2366	5670.5	6046	1595	1320	6/6	1400	1600	1600	2000
	XPD25N550	5500	2566	6170.5	6546	1795	1520	3/6	1050	1200	1500	1800
	XPD25N600	6000	2816	6670.5	7046	2045	1770	3/6	700	800	1400	1600
	XPD25N650	6500	3016	7170.5	7546	2245	1970	3/6	/	/	1300	1450
	XPD25N700	7000	3266	7766	8046	2695	2220	3/6	/	/	1200	1300

○ 帶內置側移時起重量減100kg，帶外置側移時起重量減150kg。



3.0/3.5 噸鋰電池堆高機門架配置表

門架類型	門架名稱	門架最大起升高度	門架收進高度	門架伸出高度		自由起升高度		門架傾角	起重量			
				無擋貨架	帶標準擋貨架	無擋貨架	帶標準擋貨架	前 / 後	500mm 載荷中心距			
									單輪		雙輪	
									3.0t	3.5t	3.0t	3.5t
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	kg	kg	kg	kg	
二級寬視野門架	XPD35M200	2000	1651	2842	3145	145	145	6/6	3000	3500	3000	3500
	XPD35M250	2500	1901	3342	3645	145	145	6/12	3000	3500	3000	3500
	XPD35M270	2700	2001	3542	3845	145	145	6/12	3000	3500	3000	3500
	XPD35M300	3000	2151	3842	4145	145	145	6/12	3000	3500	3000	3500
	XPD35M330	3300	2301	4142	4445	145	145	6/12	3000	3500	3000	3500
	XPD35M360	3600	2451	4442	4745	145	145	6/12	3000	3500	3000	3500
	XPD35M400	4000	2751	4842	5145	145	145	6/12	2850	3250	3000	3500
	XPD35M430	4300	2901	5142	5445	145	145	6/6	2700	3000	2900	3400
	XPD35M450	4500	3001	5342	5645	145	145	6/6	2550	2850	2850	3350
	XPD35M480	4800	3151	5642	5945	145	145	6/6	2250	2450	2550	2950
	XPD35M500	5000	3251	5842	6145	145	145	6/6	2100	2300	2400	2800
	XPD35M550	5500	3501	6342	6645	145	145	3/6	1650	1800	2250	2550
	XPD35M600	6000	3751	6842	7145	145	145	3/6	1200	1300	2100	2300
一級全自由提升門架	XPD35U250	2500	1916	3391	3645	1025	771	6/12	3000	3500	3000	3500
	XPD35U270	2700	2016	3591	3845	1125	871	6/12	3000	3500	3000	3500
	XPD35U300	3000	2166	3891	4145	1275	1021	6/12	3000	3500	3000	3500
	XPD35U330	3300	2316	4191	4445	1425	1171	6/12	3000	3500	3000	3500
	XPD35U360	3600	2466	4491	4745	1575	1321	6/12	3000	3500	3000	3500
	XPD35U400	4000	2716	4891	5145	1825	1571	6/12	2850	3250	3000	3500
三級全自由提升門架	XPD35N400	4000	2051	4891	5145	1160	906	6/6	2700	3000	2900	3400
	XPD35N430	4300	2151	5191	5445	1260	1006	6/6	2550	2850	2850	3350
	XPD35N450	4500	2201	5491	5645	1310	1056	6/6	2400	2700	2700	3200
	XPD35N470	4700	2301	5591	5845	1410	1156	6/6	2250	2450	2550	2950
	XPD35N480	4800	2351	5691	5945	1460	1206	6/6	2250	2450	2550	2950
	XPD35N500	5000	2451	5891	6145	1560	1306	6/6	2100	2300	2400	2800
	XPD35N550	5500	2651	6391	6645	1760	1506	3/6	1650	1800	2250	2550
	XPD35N600	6000	2901	6891	7145	2010	1756	3/6	1200	1300	2100	2300
	XPD35N650	6500	3151	7391	7645	2260	2006	3/6	/	/	1950	2050
XPD35N700	7000	3401	7891	8145	2510	2256	3/6	/	/	1800	1850	

○帶內置側移時起重量減100kg，帶外置側移時起重量減200kg。




Cheng
Shen
Forklift

承信堆高機

歡迎汰舊換新・中古買賣
維修・堆高機中長期出租

總代理
杭叉堆高機



服務專線：03-4513161
行 動：0932-103688

桃園市中壢區中園路二段46巷381號

